

Windschutz C-System


Für optimale Frischluftzufuhr ohne Zugluft

Unser Lüftungs- und Beschattungssystem C78 ist der Alleskönner unter den Windschutzsystemen. Es bietet zuverlässig Schutz vor Zugluft und Witterungseinflüssen und ermöglicht eine kontrollierte Belüftung und Beschattung von Gebäuden

Dank der flexiblen Einstellungsoptionen unseres Bestsellers ist eine perfekte Anpassung an die Witterungseinflüsse möglich. Die Tiere genießen die Frischluftzufuhr ohne Zugluft mit ausreichendem Schutz vor Sonneneinstrahlung.



**Oben- und
Untenlüftung**

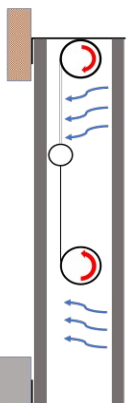

Beschattung



**Ihre Vorteile
des C-Systems**



Vielseitig einsetzbar



Optimaler Windschutz
und Beschattung



Kontrollierte
Belüftung



Sorgt für genügend
Luft und Licht im Stall

Funktionsweise

Sie können die Frischluftzufuhr sowohl von oben als auch von unten steuern und sich zusätzlich für mehrere optionale Gewebekombinationen entscheiden. Bei angenehmer Witterung kann der Windschutz – je nach Ausführung – ganz oder teilweise geöffnet werden.

Bei starker Sonneneinstrahlung kann die Beschattung variabel nach dem Sonnenstand ausgerichtet werden.

Das C-System ist auch mit Mittelwicklung erhältlich.

Beschreibung

Unser System bietet stufenlose Einstellungen für die Öffnung und Positionierung von oben und von unten. Der untere Antrieb ist frei hängend montiert. Dadurch bleibt die Plane immer auf Spannung.

Durch die geschickte Kombination von Planen und Netzen lassen sich abhängig vom System verschiedene Funktionen vereinen. Beispielsweise kann eine Frischluftzufuhr von unten gewährleistet werden, während der Windschutz in mittlerer Höhe erhalten bleibt. Gleichzeitig sorgt großzügiger Luftdurchzug im Deckenbereich des Stalls für ein angenehmes Klima.

Einsatzbereiche



Rinderställe



Schweineställe



Geflügelställe



Melkstände



Ihre Vorteile des C-Systems

- + Vielseitig einsetzbar: individuelle oder standardisierte Lösungen für alle Einsatzbereiche.
- + Optimaler Windschutz: maßgeschneiderte Windbrechung.
- + Kontrollierte Belüftung: Frischluftzufuhr ohne Zugluft.
- + Luft und Licht: perfekt abgestimmte Belichtung und Beschattung.

Technische Daten

Modell C78:

- Maximale Länge: Bis zu 85 m
- Maximale lichte Höhe: 5,50 m

Für größere Abmessungen kontaktieren Sie uns bitte mit einer individuellen Anfrage.

Alle Systeme (außer den Paneelen) sind mit Getriebemotor ausgestattet. Das C-System ist auf Anfrage auch mit Handantrieb lieferbar.

Sie können sich für mehrere optionale Gewebekombinationen entscheiden.

